


SAE 100R3 EN854/R3 - 0600133

**COSTRUZIONE**

- sottostrato: gomma sintetica oleoresistente
- rinforzo: due trecce tessili ad alto carico
- copertura: gomma sintetica con alta resistenza all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

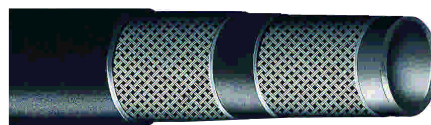

DN			ref.					A	B			
mm	dash	inches	<b>0600133</b>	mm	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	
6	-4	1/4	<b>06</b>	6,4	-	14,3	86	1247	345	345	76	195
8	-5	5/16	<b>08</b>	7,9	-	17,5	83	1204	332	332	102	250
10	-6	3/8	<b>10</b>	9,5	-	19,1	78	1131	312	312	102	303
12	-8	1/2	<b>12</b>	12,7	-	23,8	69	1001	276	276	127	450
16	-10	5/8	<b>16</b>	15,9	-	27	60	870	241	241	140	530
20	-12	3/4	<b>20</b>	19	-	31,8	52	754	208	208	152	700
25	-16	1"	<b>25</b>	25,4	-	38,1	39	566	156	156	203	815
32	-20	1 1/4"	<b>32</b>	31,8	-	44,5	26	377	104	104	254	990

-40°C + 125°C  
-40°F + 257°F

102

**CONSTRUCTION**

- lining: oil-resistant synthetic rubber
- reinforcement: two high textile braids
- cover: synthetic rubber with high abrasion, ozone, weather resistance

**AUFBAU**

- Seele: synthetischem Gummi, ölbeständig
- Druckträger: zwei hochfeste Textile-Drahtgeflechte
- Decke: synthetisches Gummi widerstandsfähig bei Reibung, Ozon-und wetterbeständig

**CONSTRUCTION**

- tube intérieur: caoutchouc synthétique, résistant l'huile hydraulique
- renforcement: deux tresses d'acier haute résistance
- robe extérieure: caoutchouc synthétique résistant l'abrasion, l'ozone et intempéries

**CONSTRUCCION**

- tubo interior: goma sintetica resistente los aceites hidráulicos
- refuerzo: dos trenzas textil de elevada resistencia
- cubierta exterior: goma sintetica resistente l'abrasion, ozono y las intemperie