


R8TM - 0600276

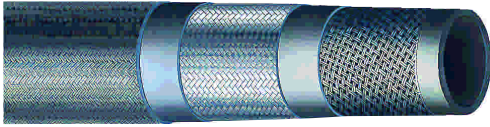

TERMOPLASTICO COSTRUZIONE

- sottostrato: poliestere termoplastico
- rinforzo: una treccia in fibra aramidica ed una treccia in acciaio ottonato
- copertura: rivestimento poliestere termoplastico color nero

DN			ref.						A	B		
mm	dash	inches	0600276	mm	mm	mm	bar	p.s.i.	bar	bar	mm	g/m
6	-4	1/4	06	6,5	-	13,5	345	5000	1380	-	40	150
10	-6	3/8	10	9,6	-	17,3	276	4000	1103	-	60	220
12	-8	1/2	12	12,8	-	21,7	241	3500	965	-	85	310

THERMOPLASTIC CONSTRUCTION

- lining: thermoplastic polyester
- reinforcement: one aramidic high tenacity and one brass planted steel braids
- cover: polyester thermoplastic black colour

KUNSTOFFAUFBAU

- Seele: Kunststoff auf Polyester
- Druckträger: ein Textilgeflecht aus hochfestem Aramid und ein Drahtgeflecht aus Stahl mit Messing überzogen
- Decke: Kunststoff aus polyester schwarze Farbe

THERMOPLASTIQUE CONSTRUCTION

- tube intérieur: polyester thermoplastique
- renforcement: une tresse de fibre aramide et une tresse en acier cuivré
- robe extérieure: polyuréthane, couleur noir

TERMOPLASTICOS CONSTRUCCION

- sottostrato: tubo de poliester
- rinforzo: una trenzas en fibra de aramide y una trenza de alambre chapeada con latón
- copertura: poliester termoplastico color negro

-40°C + 93°C
-40°F + 200°F

142