


2SNHT - 0600298

COSTRUZIONE

- sottostrato: gomma sintetica oleoresistente
- rinforzo: due trecce acciaio ad alto carico
- copertura: gomma sintetica blu approvata MSHA resistente all'abrasione, all'ozono ed all'alta temperatura

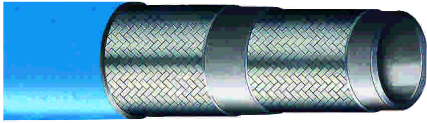

DN			ref.						A	B		
mm	dash	inches	0600298	mm	mm	mm	bar	p.s.i.	bar	bar	mm	g/m
6	-4	1/4	06	6,4	12,9	15	400	5800	1725	1600	100	370
8	-5	5/16	08	7,9	14,3	16,5	350	5075	1440	1400	115	390
10	-6	3/8	10	9,5	16,7	19	345	5000	1400	1320	130	530
12	-8	1/2	12	12,7	19,8	22	295	4280	1200	1100	180	630
16	-10	5/8	16	15,9	23	25,2	250	3625	1030	1000	200	740
20	-12	3/4	20	19	27	29	215	3120	870	850	240	940
25	-16	1"	25	25,4	34,8	37	175	2540	700	650	300	1250

CONSTRUCTION

- lining: oil-resistant synthetic rubber
- reinforcement: two high tensile steel braids
- cover: synthetic blue rubber, MSHA approved, resistant to abrasion, ozone and high temperatures

AUFBAU

- Seele: aus synthetischem Gummi, ölbeständig
- Druckträger: zwei Stahl-Drahtgeflecht
- Decke: synthetisches Gummi, blaue Farbe, widerstandsfähig bei Reibung, Ozon- und hoher Temperatur

CONSTRUCTION

- tube intérieur: en caoutchouc synthétique, résistant l'huile hydraulique
- renforcement: deux tresses d'acier haute résistance
- robe extérieure: caoutchouc synthétique bleu, approuvé par MSHA, résistant l'abrasion, l'ozone et l'haute température

CONSTRUCCION

- tubo interior: goma sintetica, aceite resistente
- refuerzo: dos refuerzos de acero alambre
- cubierta exterior: goma sintetica azul resistente l'abrasion, ozono y temperatura muy elevada



-55°C + 135°C
-65°F + 275°F



114